




LE ROUIC

CONDUCTEUR DE
CARROSSERIES POUR
VÉHICULES INDUSTRIELS



TAURUS

PLATEAU PORTE-MATÉRIELS DE 19 À 32T
RAMPE VERTICALE À PROJECTION

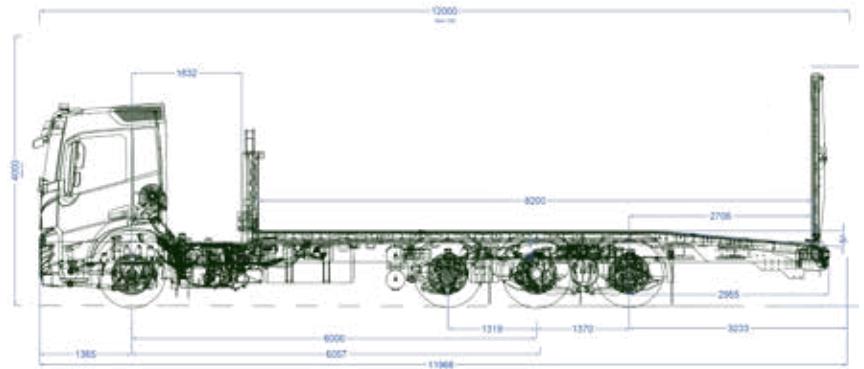

RAMPE ARRIÈRE VERTICALE BASCULANTE + PROJECTION

- Surface anti-dérapante ajourée pour pneus sur les côtés
- Remplissage bois en partie centrale, largeur 0.750m
- Axe d'articulation sur bagues à la largeur du véhicule
- 2 vérins hydrauliques DE positionnés verticalement
- Projection assurée par un câble acier positionné à gauche
- Verrouillage route manuelle
- Valves d'équilibrage et de séquence sur vérins béquilles pendantes entre articulations
- Centrale hydro-électrique 24V 3000W et commande électrique 2 boutons
- Feux flash aux angles AR actionnés par la mise sous tension du groupe hydraulique

ACCESSOIRES ET SIGNALISATION CONFORME AU CODE DE LA ROUTE

- Feux arrières multi-fonctions et feux latéraux de position (*fournis par le constructeur et conforme à la réglementation en vigueur*) + Feux de gabarit par nos soins
- Plaques arrière rétroréfléchissantes (*suivant R70*)
- Marquage à grande visibilité rétroréfléchissant latéral et arrière (*suivant R104*)
- Disques de limitation de vitesse
- Dispositif de protection latérale et arrière homologué (*suivant R73 et R58*)
- Ailes et système anti-projection homologués
- Extincteur 6kg dans son coffre

MASSES ET DIMENSIONS

- Longueur utile à la demande (*selon répartition de charges et limites autorisées constructeur*)
- Largeur extérieur 2540mm

SOUBASSEMENT

Faux-châssis acier **galvanisé** tubulaire bridé au châssis du camion suivant les préconisations du constructeur

CARROSSERIE

- Plateau cadre acier **galvanisé** avec rives et traverses, avec prédisposition sanglage
- Plancher bois dur ép : 35mm sur omégas acier galvanisés
- Bandes latérales avec anneaux d'arrimage encastrés capacité 8T au pas de 2,0m et perforations pour chaînes au pas de 0,40m
- Porte à faux à pan coupé après dernier essieu
- Tablier Av avec panier de rangement en partie haute et basse

OPTIONS

- Prolongation faux châssis pour grue avec douilles et platines de liaison FC
- 2 x 3 pieux escamotables en rive de retenu de conteneur
- Une ridelle alu par côté, hauteur 150mm emboîté sur pieu
- 4 verrous amovibles pour liaison entre plateau et conteneur
- Coffres à outils acier
- Treuil de halage
- Phares de travail
- Ranchers amovibles

Et + à la demande

